


Q-PIPE[®] บริษัท ควอลิตี้ ไพพ์ จำกัด
QUALITY PIPE CO.,LTD.



PVC Pipe Manufacturer

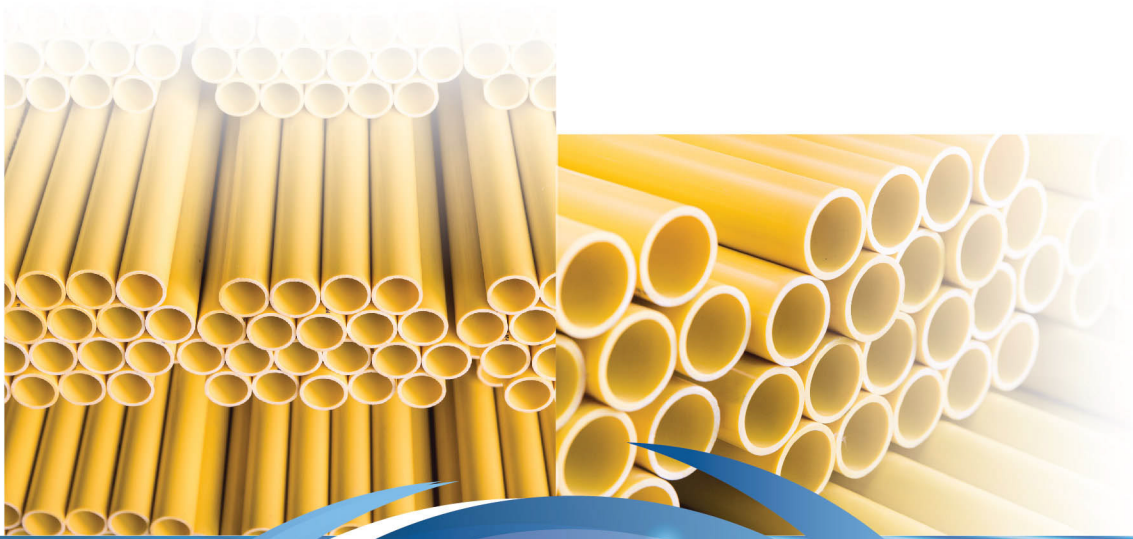

Company Profile


บริษัท ควอลิตี้ ไพพ์ จำกัด คือผู้ผลิตและจำหน่าย ท่อพีวีซี "ตราควอลิตี้ ไพพ์" หรือ "QPIPE" ดำเนินงานด้วยนโยบายการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานตาม มอก. 17-2561, มอก. 216-2524 และ มอก. 1131-2535

ด้วยประสบการณ์ดำเนินธุรกิจผลิตท่อพีวีซี บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีมาตรฐานให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งด้านการผลิตและการบริการที่ดีด้วยปัจจัยดังกล่าว จึงส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบกับจำนวนของลูกค้าที่มากขึ้น




มอก. 17-2561
มอก. 216-2524
มอก. 1131-2535

**Comply with Thailand
Industrial Standards**



**PVC Pipe Manufacturer &
Distributor**



**Fast Service and timely
Transport**

ผลิตภัณฑ์



ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ตรา คิว โพลี ผลิตตั้งแต่ไซส์ 1/2 นิ้ว (4 ทุน) ถึง 12 นิ้ว ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบประปา ระบบอุตสาหกรรม ระบบท่อน้ำทิ้ง และระบบแรงดันอื่นๆ


- ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 17-2561
- สามารถใช้กับ อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งได้
- สามารถทำปลายบานได้
- น้ำหนักเบาและคงทน
- ไม่สึกกร่อนเมื่อสัมผัสถูกกรดหรือน้ำเสีย
- ไม่เกิดสนิมเมื่อสัมผัสถูกแบคทีเรียหรือไฮโดรฟอสเฟต
- ทนต่อกรดและด่าง

ราคา ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคาต่อท่อน (บาท)					จำนวน ท่อน / บัด	ค่าแรงขนถ่ายต่อ ท่อน (บาท)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 7	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
18 (1/2")	-	44.50	50.50	57.-	63.50	25	1.-
20 (3/4")	-	53.-	63.50	71.-	77.-	25	1.-
25 (1")	-	70.-	84.-	109.50	121.-	20	-
35 (1-1/4")	79.50	96.-	104.50	148.-	158.50	10	-
40 (1-1/2")	96.-	126.-	137.-	183.-	204.-	10	-
55 (2")	144.-	200.-	216.-	285.-	312.-	10	-
65 (2-1/2")	234.-	306.-	342.-	454.-	516.-	-	-
80 (3")	318.-	431.-	474.-	628.-	720.-	-	-
100 (4")	510.-	681.-	768.-	1,008.-	1,160.-	-	-
125 (5")	780.-	1,076.-	1,160.-	1,593.-	1,750.-	-	-
150 (6")	1,090.-	1,484.-	1,630.-	2,206.-	2,460.-	-	-
200 (8")	1,630.-	2,298.-	2,620.-	3,432.-	4,190.-	-	-
250 (10")	2,340.-	3,465.-	3,790.-	5,202.-	6,300.-	-	-
300 (12")	3,290.-	4,961.-	5,340.-	7,383.-	8,930.-	-	-

หมายเหตุ : - ความยาวมาตรฐานของท่อ ยาว 4 เมตร
 - ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17-2561 มีสีฟ้า
 - ราคาสินค้าคำนวณยังไม่รวม VAT 7% และ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขนาด ปลายเรียบ



ปลายบาน

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	Øอ.บ. มม.	ความหนา (มม.)					ความยาว (มม.)
		ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 7	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	22±0.15	-	1.5±0.15	2.0±0.15	2.3±0.15	2.6±0.15	+30 4000 -10
20 (3/4")	26±0.15	-	1.5±0.15	2.0±0.15	2.3±0.15	2.6±0.15	
25 (1")	34±0.15	-	1.5±0.15	2.0±0.15	2.4±0.20	3.0±0.25	
35 (1-1/4")	42±0.15	1.5±0.15	1.8±0.15	2.2±0.20	2.6±0.20	3.1±0.25	
40 (1-1/2")	48±0.15	1.5±0.15	1.9±0.15	2.3±0.20	2.8±0.20	3.5±0.25	
55 (2")	60±0.15	1.8±0.20	2.4±0.20	2.9±0.25	3.5±0.25	4.3±0.30	
65 (2-1/2")	76±0.20	2.2±0.20	2.9±0.20	3.5±0.25	4.4±0.30	5.4±0.30	
80 (3")	89±0.20	2.6±0.20	3.5±0.25	4.1±0.30	5.2±0.35	6.4±0.40	
100 (4")	114±0.30	3.2±0.20	4.3±0.25	5.2±0.30	6.5±0.35	8.1±0.50	
125 (5")	140±0.30	3.9±0.25	5.3±0.30	6.4±0.40	8.0±0.45	9.9±0.55	
150 (6")	165±0.40	4.6±0.25	6.2±0.35	7.5±0.45	9.4±0.50	11.7±0.65	
200 (8")	216±0.50	5.4±0.35	7.3±0.40	8.8±0.50	11.1±0.60	13.7±0.70	
250 (10")	267±0.70	6.7±0.40	8.9±0.40	10.9±0.60	13.6±0.65	16.9±0.85	
300 (12")	318±0.80	7.9±0.45	10.7±0.55	12.9±0.65	16.2±0.75	20.1±1.00	

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ขนาดของปลายบาน				
	ขนาด d มม.	ขนาด dr มม.	ขนาด L มม.	ขนาด 1/T มม.	ขนาด Z มม.
18 (1/2")	22.4±0.2	21.4±0.3	30	1/34	3.945
20 (3/4")	26.4±0.2	25.3±0.3	35	1/34	3.940
25 (1")	34.6±0.2	33.3±0.3	41	1/34	3.935
35 (1-1/4")	42.6±0.2	41.2±0.3	46	1/34	3.930
40 (1-1/2")	48.7±0.3	47.2±0.4	55	1/37	3.920
55 (2")	60.8±0.3	59.0±0.4	63	1/37	3.910
65 (2-1/2")	76.6±0.3	75.2±0.4	63	1/48	3.910
80 (3")	89.6±0.3	88.2±0.4	64	1/49	3.905
100 (4")	114.7±0.3	113.2±0.4	84	1/56	3.885
125 (5")	140.8±0.4	139.0±0.4	104	1/58	3.860
150 (6")	166.0±0.4	163.9±0.4	132	1/63	3.830
200 (8")	217.9±0.8	213.8±0.9	200	1/50	3.750
250 (10")	269.3±0.9	264.2±1.0	250	1/50	3.700
300 (12")	320.7±1.0	314.6±1.1	300	1/50	3.645

ผลิตภัณฑ์



ท่อกรองพีวีซีแข็ง ชนิดเซาะร่องตรง

ท่อกรองพีวีซีแข็ง ชนิดเซาะร่องตรง ผลิตขนาดตั้งแต่ 2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว เหมาะกับการใช้เป็น
ท่อน้ำเข้าบ่อบาดาล ขุดเจาะบ่อบาดาล และระบบท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล

- ผลิตตามมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 17-2561
- ทนต่อการกัดกร่อน และ แบคทีเรีย
- สามารถทำลายบานได้
- ทนต่อกรด และ ด่าง
- สามารถต้านทานแบคทีเรียในน้ำ และ ดิน

ท่อกรองพีวีซีแข็ง ชนิดเซาะร่อง



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ค่าแรงบานปลายท่อ(บาท/ท่อน)
55 (2")	20.-
65 (2-1/2")	30.-
80 (3")	30.-
100 (4")	40.-
125 (5")	80.-
150 (6")	90.-
200 (8")	150.-
250 (10")	250.-
300 (12")	300.-



ผลิตภัณฑ์



ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์

เราผลิตโซสที่เป็นที่นิยม ตั้งแต่ไซส์ 3/8 นิ้ว (3 ฟุต) ถึง 4 นิ้ว โดยความหนาแบ่งเป็น 3 ประเภท การันตีเรื่องความคงทนต่อการซ่อมบำรุง เหมาะแก่การใช้ร้อยสายไฟ และ สายโทรศัพท์

ราคา ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคาต่อท่อน (บาท)			จำนวน ท่อน / มัด
	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	
15 (3/8")	45.70	-	-	50
18 (1/2")	54.70	-	-	25
20 (3/4")	66.-	-	-	25
25 (1")	125.-	-	-	10
35 (1-1/4")	180.-	-	-	10
40 (1-1/2")	235.-	-	-	10
55 (2")	331.-	-	-	10
65 (2-1/2")	426.-	-	-	-
80 (3")	677.-	756.-	469.-	-
100 (4")	1,030.-	1,230.-	725.-	-

หมายเหตุ : - ความยาวมาตรฐานของท่อไซส์ 3/8" - 2 1/2" = 4 เมตร - ความยาวมาตรฐานของท่อไซส์ 3" - 4" = 6 เมตร

ขนาด

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	Ø อ.ย. มม.	ความหนา (มม.)			ความยาว (มม.)
		ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	
15 (3/8")	18±0.20	2.0±0.20	-	-	+30 4000 -30
18 (1/2")	22±0.20	2.0±0.20	-	-	
20 (3/4")	26±0.25	2.0±0.20	-	-	
25 (1")	34±0.30	3.0±0.30	-	-	
35 (1-1/4")	42±0.35	3.5±0.40	-	-	
40 (1-1/2")	48±0.40	4.0±0.40	-	-	
55 (2")	60±0.50	4.5±0.40	-	-	
65 (2-1/2")	76±0.50	4.5±0.40	-	-	
80 (3")	89±0.50	5.9±0.40	-	-	
100 (4")	114±0.50	7.0±0.40	-	-	

- ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 216-2524 สีเหลือง

- ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 216-2524
- ไม่กักกร่อน
- ทนต่อสารเคมี
- เป็นฉนวนกันไฟฟ้า และ ความร้อน
- แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงดึงสูง



ผลิตภัณฑ์



อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง

อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็งของเราผลิตแบบที่นิยมใช้ ตั้งแต่ ข้อตรง, ข้องอ 90°, สามทาง 90°, ข้อต่อลด, และฝาครอบ ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535 ทนทานและใช้งานได้นาน เป็นพิเศษใน ระบบสุขาภิบาล ระบบประปา ระบบขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ระบบท่อน้ำทิ้ง และระบบแรงดันอื่นๆ




ข้อตรง

ขนาด หน่วย: มม.

ชื่อขนาด	L	Z
18 (1/2")	67	7
20 (3/4")	77	7
25 (1")	89	7
40 (1-1/2")	117	7
55 (2")	133	7
80 (3")	155	27
100 (4")	200	32

ราคา

ข้อตรง		
ชื่อขนาด	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนชิ้น/กล่อง
18 (1/2")	3.48	220
20 (3/4")	4.45	140
25 (1")	7.30	80
40 (1-1/2")	14.-	40
55 (2")	22.-	50
80 (3")	60.-	20
100 (4")	108.-	8




ข้องอ 90°

ขนาด หน่วย: มม.

ชื่อขนาด	H	Z
18 (1/2")	43	13
20 (3/4")	50	15
25 (1")	60	19
40 (1-1/2")	82	27
55 (2")	96	33
80 (3")	120	56
100 (4")	153	69

ราคา

ข้องอ 90°		
ชื่อขนาด	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนชิ้น/กล่อง
18 (1/2")	4.20	180
20 (3/4")	5.65	125
25 (1")	10.20	60
40 (1-1/2")	22.-	50
55 (2")	33.20	30
80 (3")	98.98	5
100 (4")	192.-	5




สามทาง 90°

ขนาด หน่วย: มม.

ชื่อขนาด	H	Z
18 (1/2")	43	13
20 (3/4")	50	15
25 (1")	60	19
40 (1-1/2")	82	27
55 (2")	96	33
80 (3")	120	56
100 (4")	152	68

ราคา

สามทาง 90°		
ชื่อขนาด	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนชิ้น/กล่อง
18 (1/2")	5.75	100
20 (3/4")	7.90	70
25 (1")	15.-	35
40 (1-1/2")	30.80	15
55 (2")	48.10	20
80 (3")	189.-	10
100 (4")	408.-	4




ฝาครอบ

ขนาด หน่วย: มม.

ชื่อขนาด	L	t (มม.)
18 (1/2")	33.0	2.88
20 (3/4")	38.0	2.90
25 (1")	44.0	3.40
40 (1-1/2")	59.5	4.06
55 (2")	68.0	5.00

ราคา

ฝาครอบ		
ชื่อขนาด	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนชิ้น/กล่อง
18 (1/2")	3.60	200
20 (3/4")	5.28	150
25 (1")	7.90	80
40 (1-1/2")	17.50	30
55 (2")	26.20	20




ข้อต่อลด

ขนาด หน่วย: มม.

ชื่อขนาด	L	Z
25x18 (1x1/2")	84	13

ราคา

ข้อต่อลด		
ชื่อขนาด	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนชิ้น/กล่อง
25x18 (1x1/2")	7.30	110



ติดต่อเรา



ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

1384, 1388 ถนน มาเจริญ แขวง ทนongแขม
เขต ทนongแขม กรุงเทพมหานคร 10160



โทรศัพท์ 02-811-2670 ถึง 71




โทรสาร 02-811-2566



อีเมล info.qualitypipe@gmail.com



แผนที่

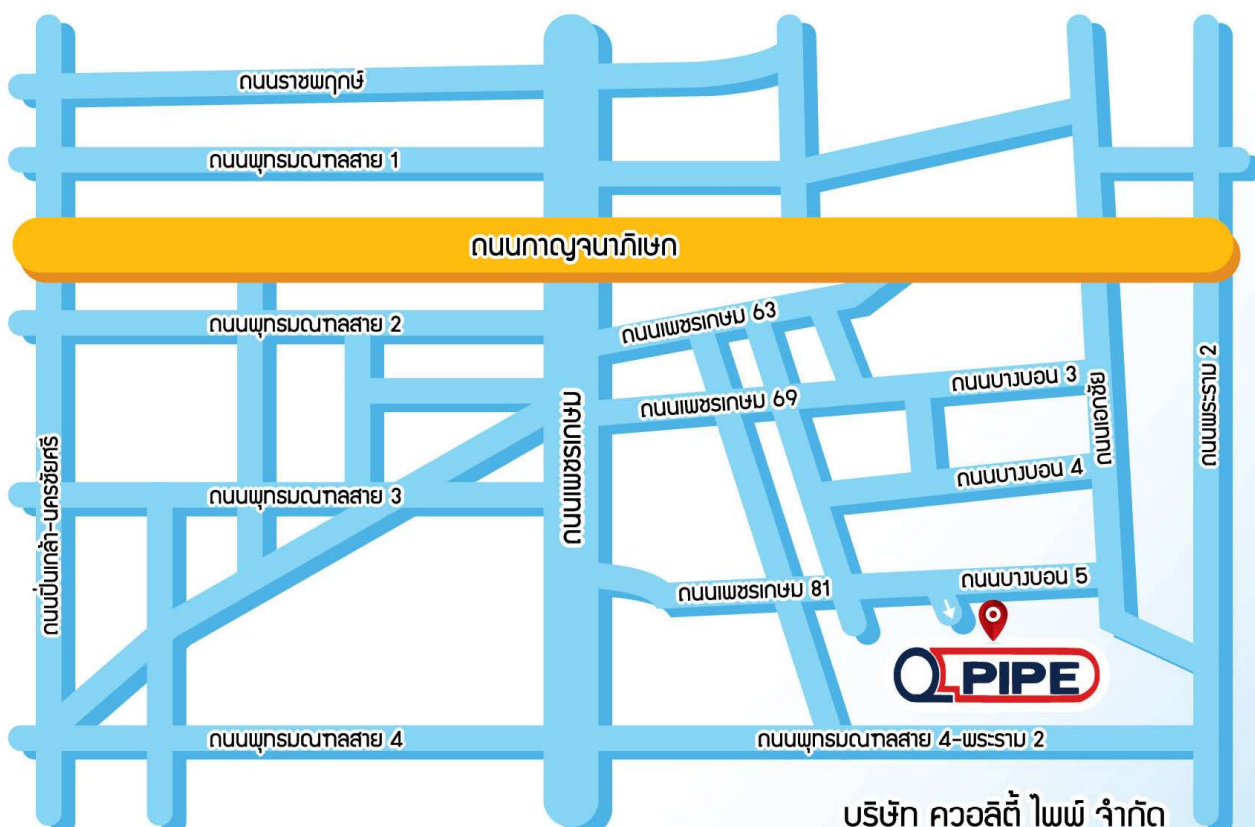

บริษัท ควอลิตี้ ไพป์ จำกัด

1384, 1388 ซ.พชรเกษม 81 ก.มาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-811-2670 ถึง 1 แฟกซ์. 02-811-2566